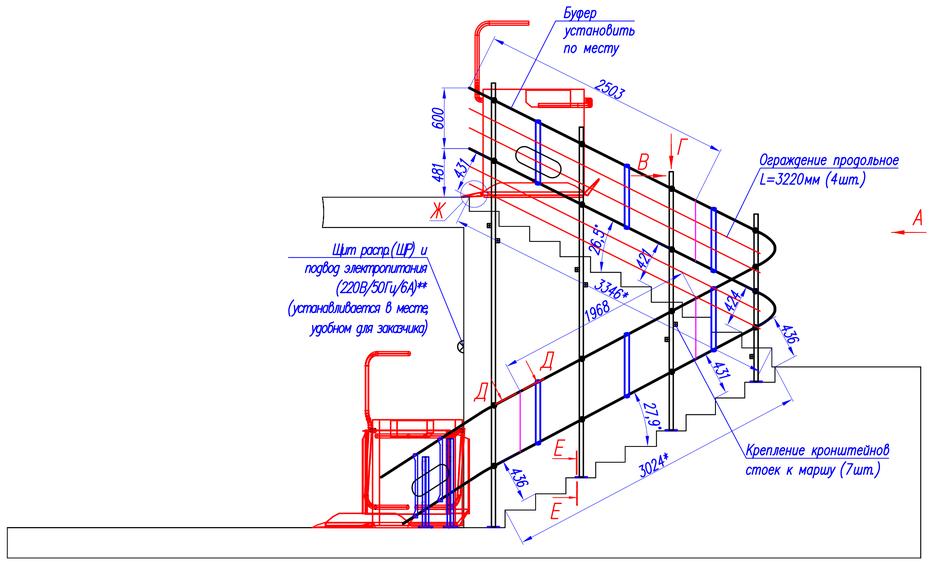

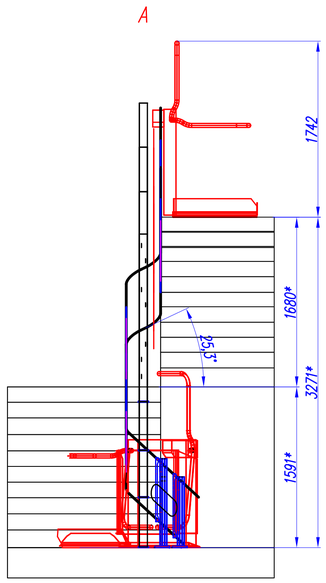

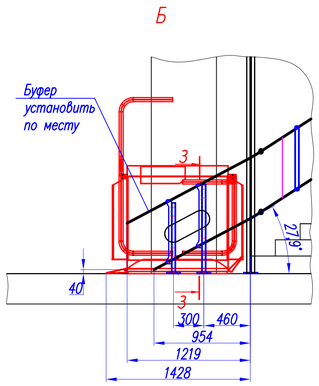

3–3 (1:8)

Адрес установки:

Число остановок	2
Высота подъема,м	3,271
Скорость,(м/с)	0,1
Грузоподъемность,(кг)	225
Угол наклона к горизонтали, град	25,3–27,9
Общая длина направляющей, (м)	8,3
АКБ 12В 12А*час, шт.	4
Зарядное устройство	3(4)А
Исполнение	внутренний, левосторонний, цепная каретка

Стойки		
N стоек	Высота (Н), мм	Количество, шт.
1	700	1
2	880	1
3	1665	1
4	2565	1
5	3470	1
6	4400	1

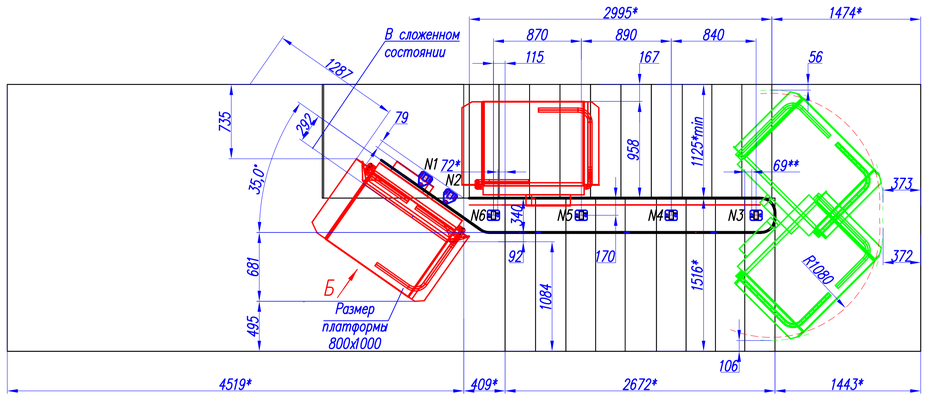

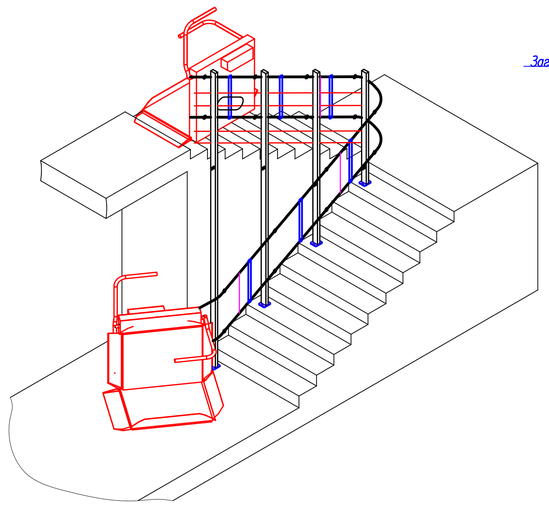

1. Заказчик обязан до начала монтажа:
– К месту установки ЩР (щита распределительного) (поставляется в комплекте с подъемной платформой), в соответствии с ПУЭ, подвести однофазную сеть 220В/50ГЦ/6А медным кабелем сечением 3х2,5мм² с защитой цепи автоматическим выключателем 16А. В месте выхода кабеля оставить свободный конец 1м.
2. Цвет платформы, стоек, кронштейнов: RAL 7035.
3. *Размеры для справок.
4. **Размеры уточнить при монтаже.

В (1:10)

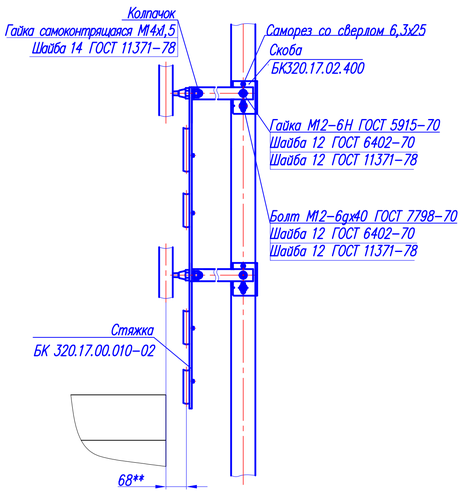

Г (1:10)



Д–Д (1:2)

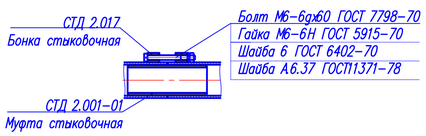

Е–Е (1:4)



Ж (1:2)



И–И (1:4)



				БК 320.148565.000 МЧ	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Парфенова			Платформа подъемная БК 320 Монтажный чертеж
Пров.		Шевелева			
Т.контр.					
Н.контр.		Шевелева			
Утв.		Рябинин			

Лит.	Масса	Масштаб
		1:25
Лист	Листов 1	

ООО "ЦТСП и РИ" г. Брянск

Копировал

Формат А1

Перв. примен.
Справ.N
Подп. и дата
Инв.N дубл.
Взам. инв.N
Подп.и дата
Инв.N подл.