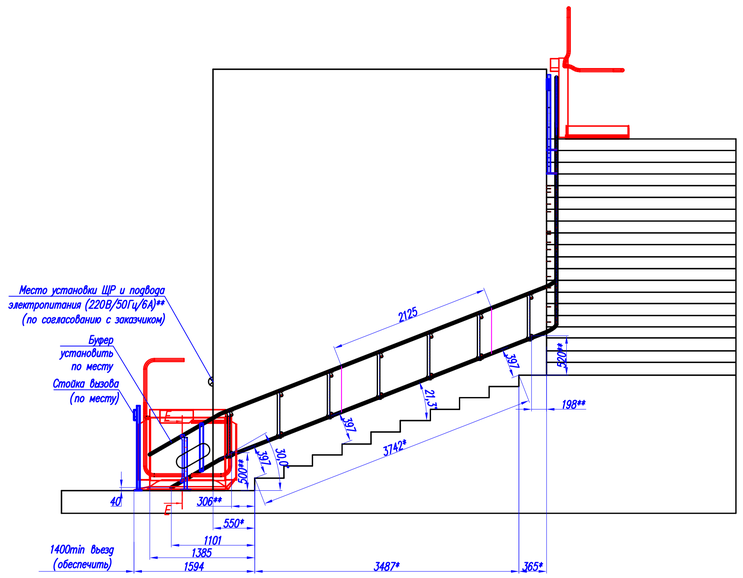

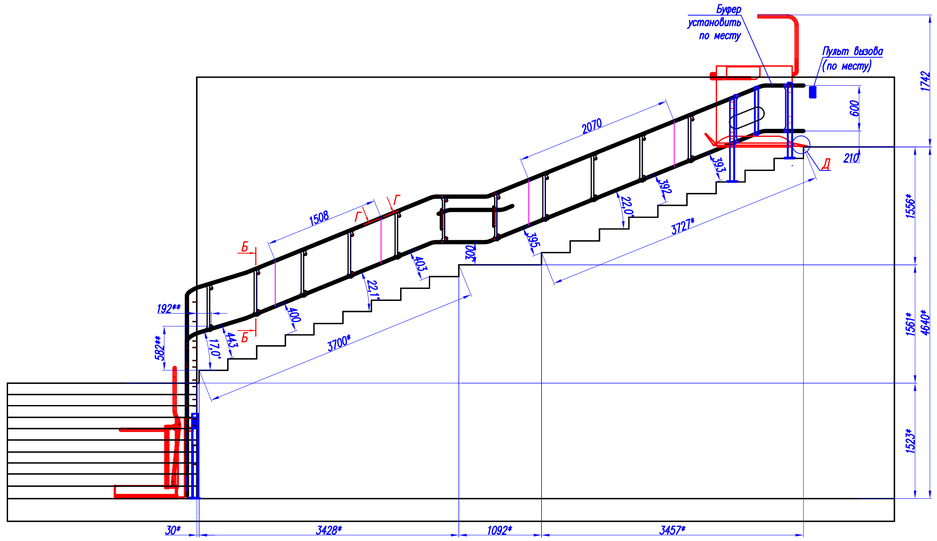

Адрес установки:

Число остановок	2
Высота подъема,м	4,640
Скорость,(м/с)	0,1
Грузоподъемность,(кг)	250
Угол наклона к горизонтали, град	0,0–30,0
Общая длина пути подъемной платформы (м)	14,5
АКБ, шт.	4
Зарядное устройство	6А
Исполнение	уличный,двусторонний, со стабилизатором, цепная каретка, диспетчеризация "Обь"

Стойки		
N стоек	Высота (H), мм	Количество, шт.
N1	700	1
N2	1000	1
N3	1100	1

1.Заказчик обязан до начала монтажа:
–К месту установки ЩР (щита распределительного) (поставляется в комплекте с подъемной платформой), в соответствии с ПУЭ подвести однофазную сеть 220В/50ГЦ/6А медным кабелем сечением 3х2,5мм² с защитой цепи автоматическим выключателем 16А. В месте выхода кабеля оставить свободный конец 1м.
–Для случая подключения подъемной платформы к системе диспетчеризации предусмотреть прокладку к ЩР (ЩД) витой пары UTP–5е со свободным концом 1–1,5 м.
2.Цвет платформы, стоек, кронштейнов: RAL 7035.
3.*Размеры для справок.
4.**Размеры уточнить при монтаже.

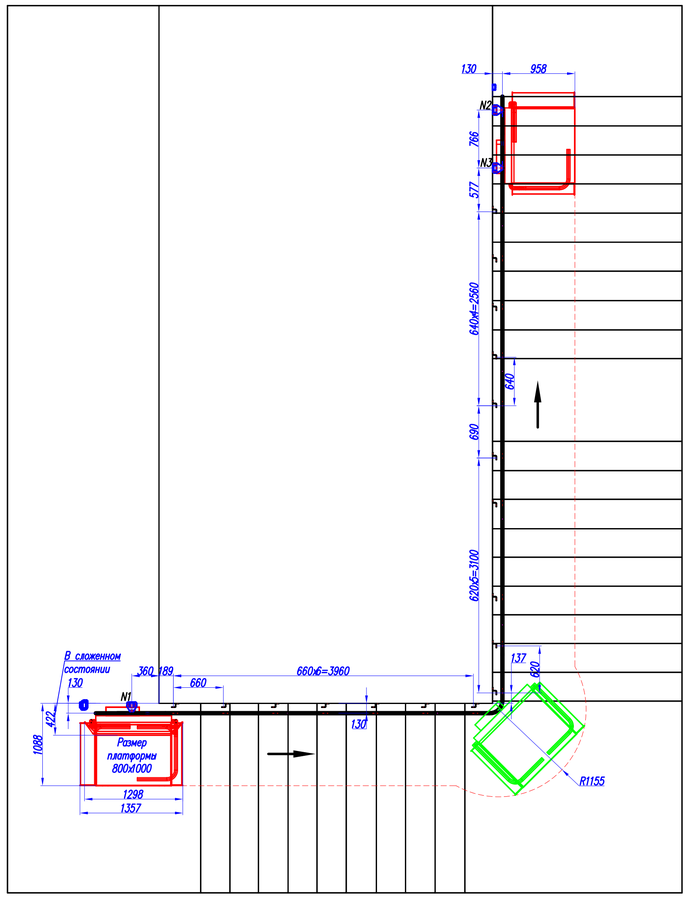

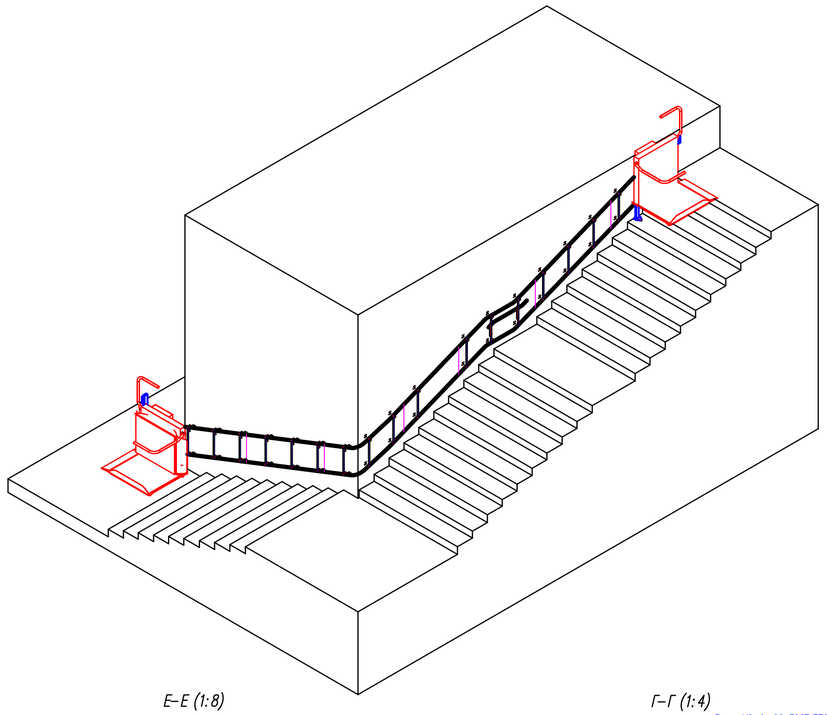

Б–Б (1:4)

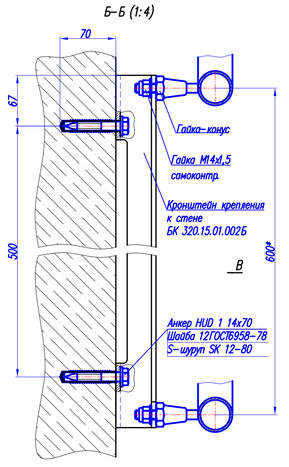

В (1:4)



Е–Е (1:8)

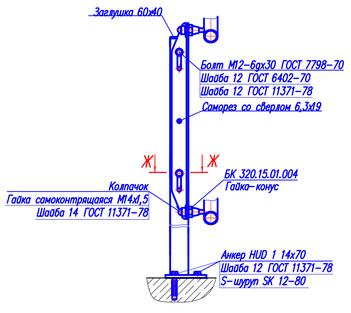

Г–Г (1:4)



Ж–Ж (1:4)

Д

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Парфенова		
Пров.		Шевелева		
Т.контр.				
Н.контр.		Шевелева		
Утв.		Рябинин		

БК 320.11023.000 МЧ

Платформа подъемная БК 320
Монтажный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:40

Лист | Листов 1

ООО "ЦТСП и РИ" г. Брянск

Копировал | Формат А1

Перв. примен. | Справ.N | Подп. и дата | Инв.N дубл. | Взам. инв.N | Подп.и дата | Инв.N подл.