БК 320.11054.00.000 Мч

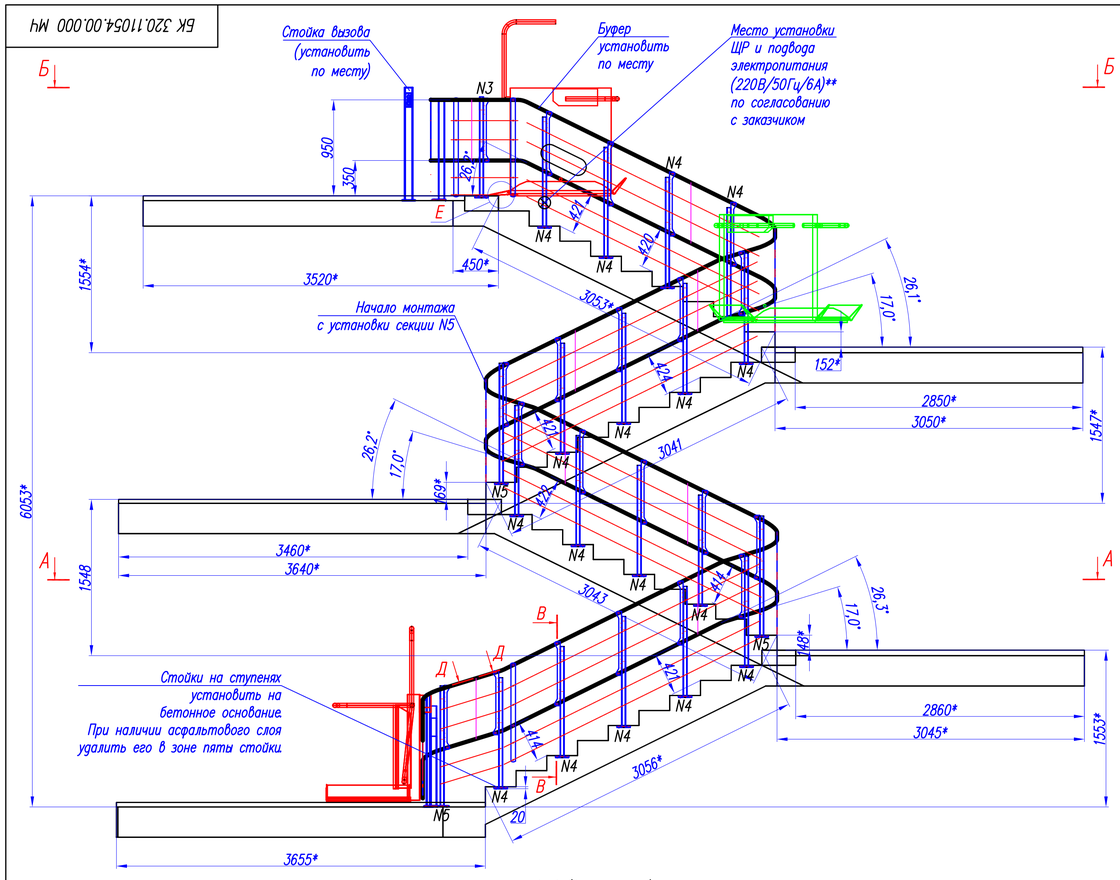

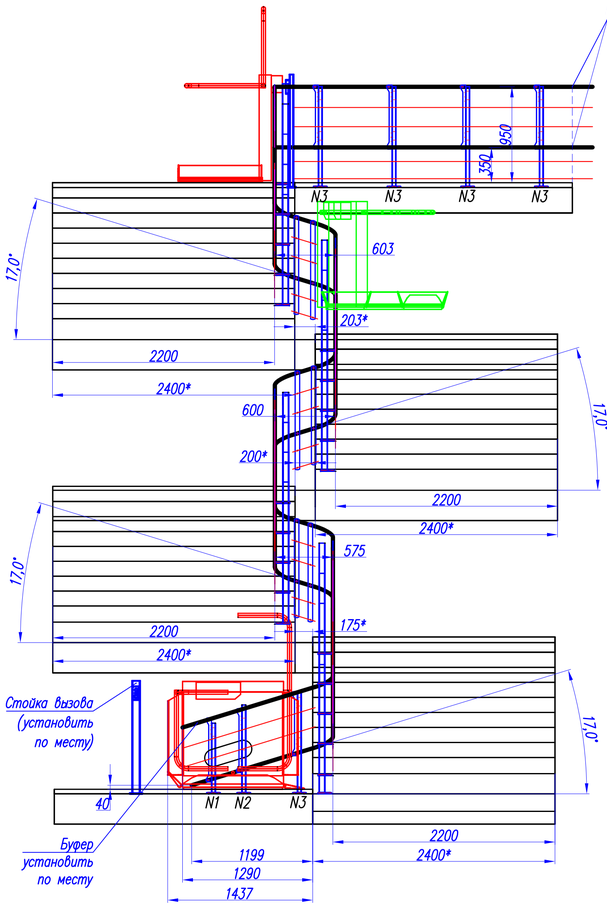

Адрес установки:

Число остановок	2
Высота подъема,м	6,053
Скорость,(м/с)	0,1
Грузоподъемность,(кг)	250
Угол наклона к горизонтали, град	17,0–26,3
Общая длина пути подъемной платформы (м)	19,5
Количество АКБ (18А/ч)	4
Ток зарядного устройства (А)	4
Исполнение	Уличный, левосторонний, цепная каретка, диспетчеризация "Обь".

Стойки		
N стоек	Высота (Н), мм	Количество, шт.
N1	700	1
N2	880	1
N3	1000	6
N4	1100	17
N5	1200	3
N6	1300	–

В–В (1:5)

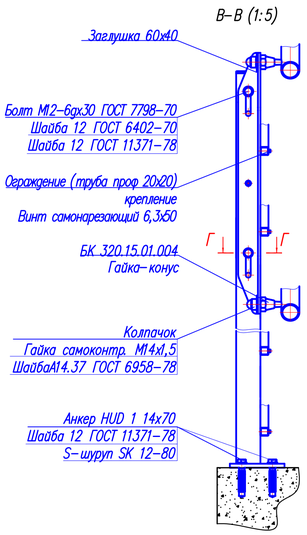

А–А (1–ый этаж)

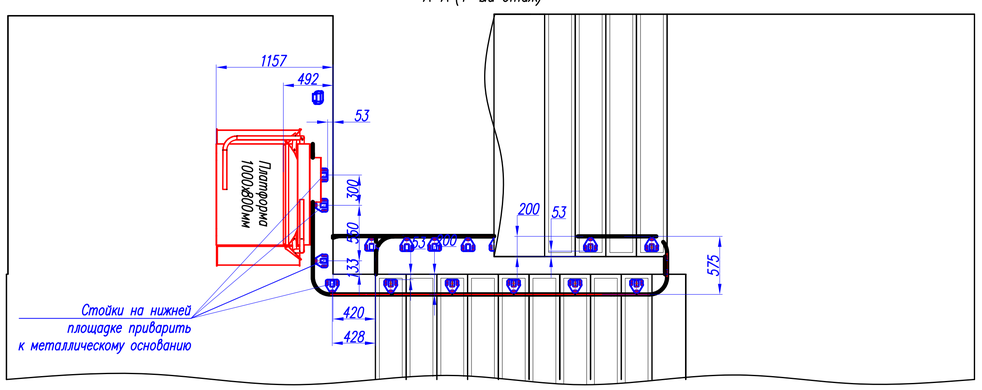

Б–Б

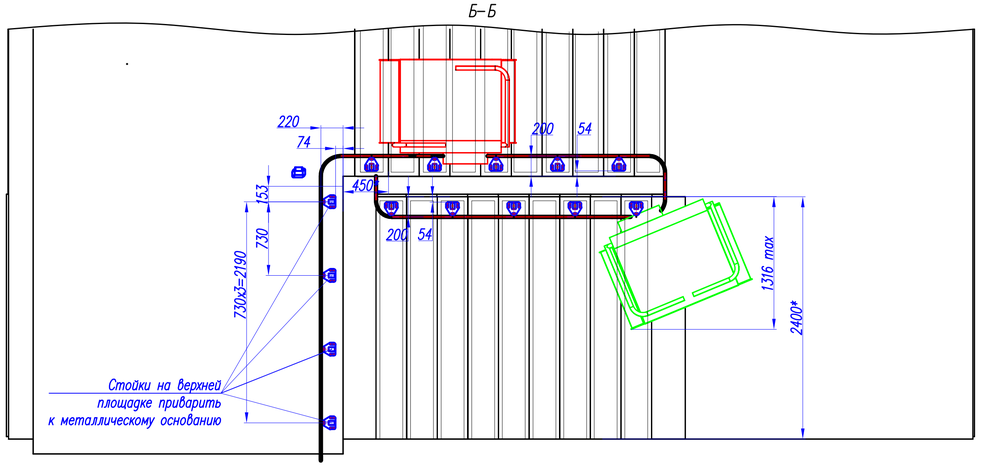

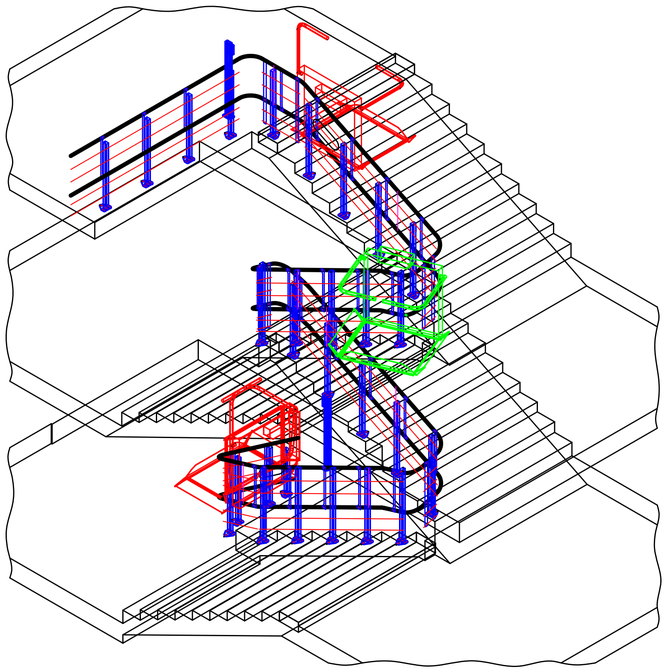

Г–Г (1:5)



Д–Д (1:2)

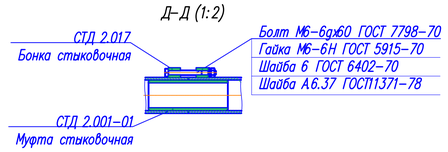

Е



1. Заказчик обязан до начала монтажа:
– К месту установки ЩР (щита распределительного) (поставляется в комплекте с подъемной платформой), в соответствии с ПУЭ, подвести однофазную сеть 220В/50ГЦ/6А медным кабелем сечением 3х2,5мм² с защитой цепи автоматическим выключателем 16А. В месте выхода кабеля оставить свободный конец 1м.
2. Цвет платформы, стоек, кронштейнов: RAL 7035.
3. *Размеры для справок

					БК 320.11054.00.000 МЧ	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Платформа подъемная БК 320 Монтажный чертеж	Лит. / Масса / Масштаб: 1:30
Разраб.		Бриштен				Лист / Листов 1
Пров.		Шевелева				
Т.контр.						ООО "ЦТСП и РИ" г. Брянск
Н.контр.		Шевелева				
Утв.		Рябинин				

Копировал

Формат А1

Перв. примен.

Справ.N

Подп. и дата

Инв.N дубл.

Взам. инв.N

Подп. и дата

Инв.N подл.